




變頻馬達



變頻器專用馬達

- 適用各廠牌變頻器。
- 高啟動轉矩、低震動、低噪音。
- 採用IEC規格，互換性高。
- 採用強制冷卻風扇。
- 全密封式構造，防塵、防水滴及油沫。
- AVB、AEVFV系列適用於10HZ - 160HZ。
- AEEFV、AEVFV系列適用於10HZ - 110HZ。

變頻馬達結構圖


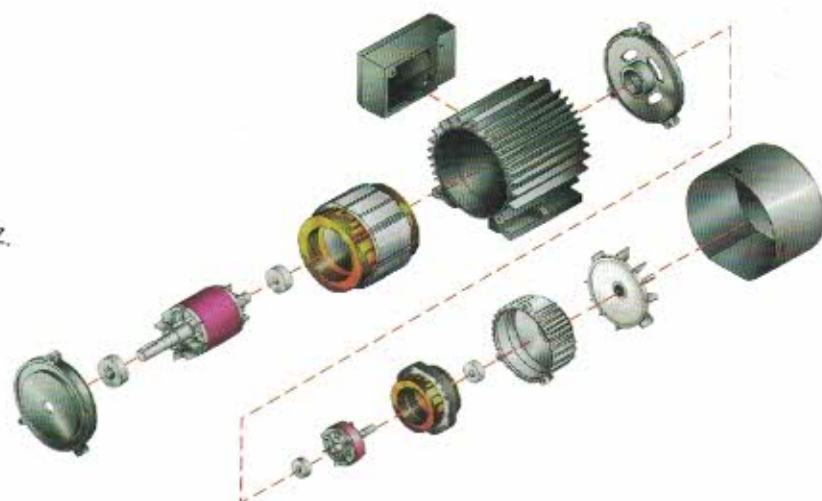


AVB/AEEFV尺寸圖



輸出 (KW)	框號 NO.	極數	H	AD	E	F	Z	C	P	HD	AC	L	M	N	軸端					軸承	
															ED	D	GD	G	W	負載側	反負載側
0.75	80	4	80	140	125	100	10	50	40	-	177	328	155	130	35	19	6	15.5	6	6204ZZ	6203ZZ
1.5	90L	4	90	150	140	125	10	56	50	-	200	341	170	150	45	24	7	20	8	6205ZZ	6204ZZ
2.2	100L	4	100	162	160	140	12	63	60	243	219	401	195	175	55	28	7	24	8	6206ZZ	6205ZZ
3.7	112M	4	112	169	190	140	12	70	80	285	238	420	224	175	55	28	7	24	8	6306ZZ	6305ZZ
5.5	132S	4	132	184	216	140	12	89	80	310	273	497	250	185	75	38	8	33	10	6308ZZ	6306ZZ
7.5	132M	4	132	184	216	178	12	89	80	310	273	533	250	212	75	38	8	33	10	6308ZZ	6308ZZ
11	160M	4	160	250	254	210	14.5	108	110	377	334	670	300	250	105	42	8	37	12	6309ZZ	6307ZZ
15	160L	4	160	250	254	254	14.5	108	110	377	334	722	300	300	105	42	8	37	12	6309ZZ	6307ZZ

AVV/AEVFV尺寸圖



輸出 (KW)	框號 NO.	極數	φP	φN	AD	φM	φS	AC	L	LB	E	LA	T	軸端					軸承	
														ED	D	GD	G	W	負載側	反負載側
0.75	80	4	200	130	140	165	12	177	338	286	40	12	3.5	35	19	6	15.5	6	6204ZZ	6203ZZ
1.5	90L	4	200	130	149	165	12	200	390	328	50	12	3.5	45	24	7	20	8	6205ZZ	6204ZZ
2.2	100L	4	250	180	162	215	15	220	403	328	60	15	4	55	28	7	24	8	6206ZZ	6205ZZ
3.7	112M	4	250	180	169	215	15	238	455	380	60	15	4	55	28	7	24	8	6306ZZ	6305ZZ
5.5	132S	4	300	230	184	265	15	273	499	399	80	20	4	75	38	8	33	10	6308ZZ	6306ZZ
7.5	132M	4	300	230	184	265	15	273	534	434	80	20	4	75	38	8	33	10	6308ZZ	6308ZZ
11	160M	4	350	250	250	300	19	334	670	540	110	20	5	105	42	8	37	12	6309ZZ	6307ZZ
15	160L	4	350	250	250	300	19	334	722	592	110	20	5	105	42	8	37	12	6309ZZ	6307ZZ